

HARDE SCHIJF VERVANGEN / TOEVOEGEN : PROBOX

Benodigdheden:

1x Probox Server met Probox VMS Cliënt On-Board

Test jouw ProBox instructies: <https://cctvacademy.be/nl/probox-30/>

INDIEN VMS CLIENT AANWEZIG TEST = OK

=> VOLG ONDERSTAANDE MANUAL

1x Configuratie materiaal:

- 1x 4K HD monitor met VGA en/of HDMI aansluiting
- 1x VGA en/of HDMI kabel
- 1x Schroevendraaier kit
- De harde schijf ter vervanging van de defecte harde schijf of voor de toevoeging aan een nieuw Probox CCTV systeem.
- 1x Muis met USB connectie
- 1x Toetsenbord met USB connectie
- 1x Laptop met Probox VMS Cliënt software reeds geïnstalleerd en verbonden via netwerk met deze probox voor controle.

1x Configuratie wachtwoorden:

- Het admin login en wachtwoord van alle betrokken systemen

1x Verplichte verwerkingsovereenkomst

zie Belgische camerawet + Europese AI Act

Standaard reserve materiaal :

Soms zijn deze niet aanwezig bij de klant

- 1x verdeelstekker
- 1x netwerk switch
- 1x PoE netwerk switch
- Patch kabels
- Oplader laptop
- Netwerk test tool
- [Teamviewer](#) op de laptop : voor remote support

Interface afhankelijk van de versie :

Afhankelijk van de firmware versies, kunnen bepaalde afbeeldingen er anders uit zien. Echter moeten alle stappen doorlopen worden om tot een goed werkend systeem te komen.

Inhoud

<i>HARDE SCHIJF VERVANGEN / TOEVOEGEN : PROBOX</i>	1
Benodigheden:	1
Standaard reserve materiaal :	1
Interface afhankelijk van de versie :	2
Stappenplan:	3
1. Test of er een VMS Cliënt op jouw ProBox staat.	3
2. Vervang de harde schijf.	3
3. Sluit een monitor aan op de ProBox via de VGA of HDMI aansluiting.	3
4. Login in het gebruikerssysteem en druk op het volgend icoon aan de linker kant van het scherm:	3
5. Volgend scherm zal weergegeven worden:	4
6. Selecteer de nieuwe harde schijf en druk op het icoon: 	4
6. Selecteer "Format Partition..."	5
7. Wanneer de harde schijf geformatteerd is moet deze nog ingesteld worden om automatisch op te starten.	5
8. Controleer of de harde schijf goed is geïnstalleerd.	7

Stappenplan:

1. Test of er een VMS Cliënt op jouw ProBox staat.

Stap-per-Stap Instructies: [Probox 30 - RAS/AIS CCTV Academy](#)


2. Vervang de harde schijf.

- a. Ontkoppel alle aansluiting van de PBX recorder.
- b. Verwijder de schroeven en het deksel.
- c. Verwijder de schroeven van de montage plaat waarop de harde schijf bevestigd is.
- d. Vervang de harde schijf en plaats de montage plaat terug op zijn plaats.
- e. Plaats ook het deksel opnieuw op het toestel.

3. Sluit een monitor aan op de ProBox via de VGA of HDMI aansluiting.

Sluit ook een USB toetsenbord en USB muis aan op één van de USB aansluitingen van de Probox (achteraan of zijkant).

4. Login in het gebruikerssysteem en druk op het volgend icoon aan de linker kant van het scherm:




(indien er geen menu balk zichtbaar is, druk op volgende toetsencombinatie: alt+F1)


5. Volgend scherm zal weergegeven worden:



6. Selecteer de nieuwe harde schijf en druk op het icoon:

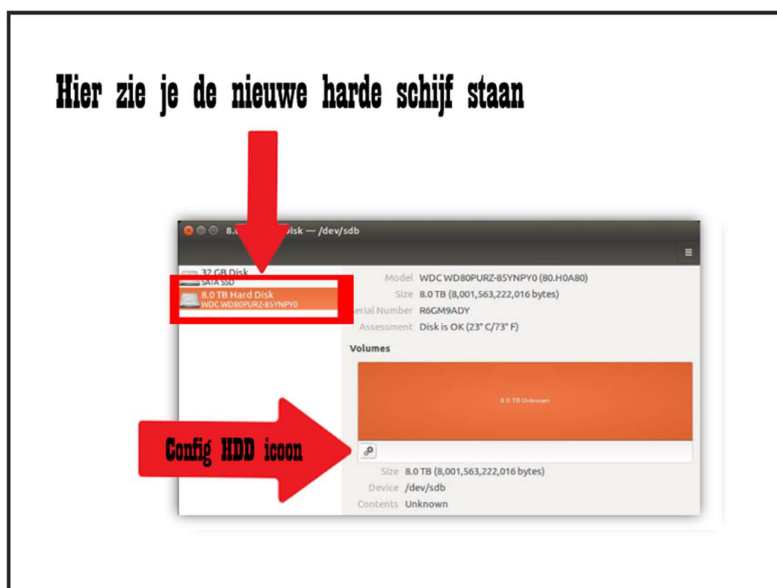


6. Selecteer “Format Partition...”

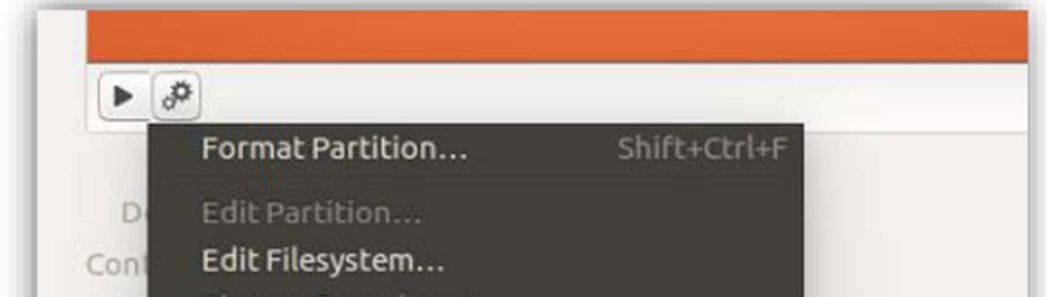


Geef bij de naam “Video” in en selecteer “Don’t overwrite existing data (Quick)”

Druk op “Format...”

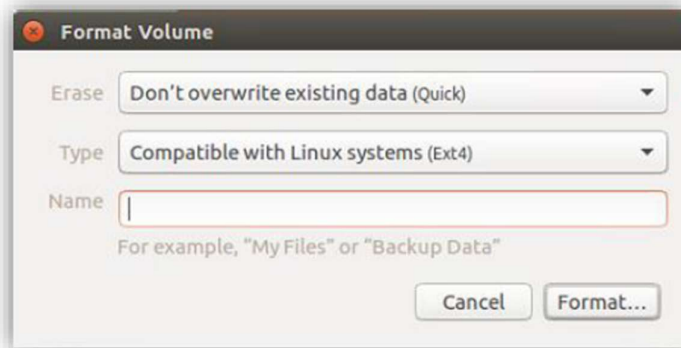


7. Wanneer de harde schijf geformatteerd is moet deze nog ingesteld worden om automatisch op te starten.

Druk nogmaals op het icoon:  en kies voor “Edit Mount Options...”

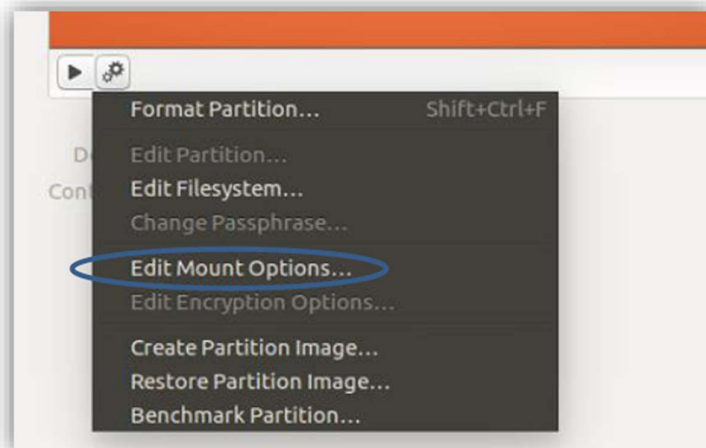

Pas volgende parameters aan: Automatic Mount Options = OFF

(moet op OFF gezet worden!) en druk op OK

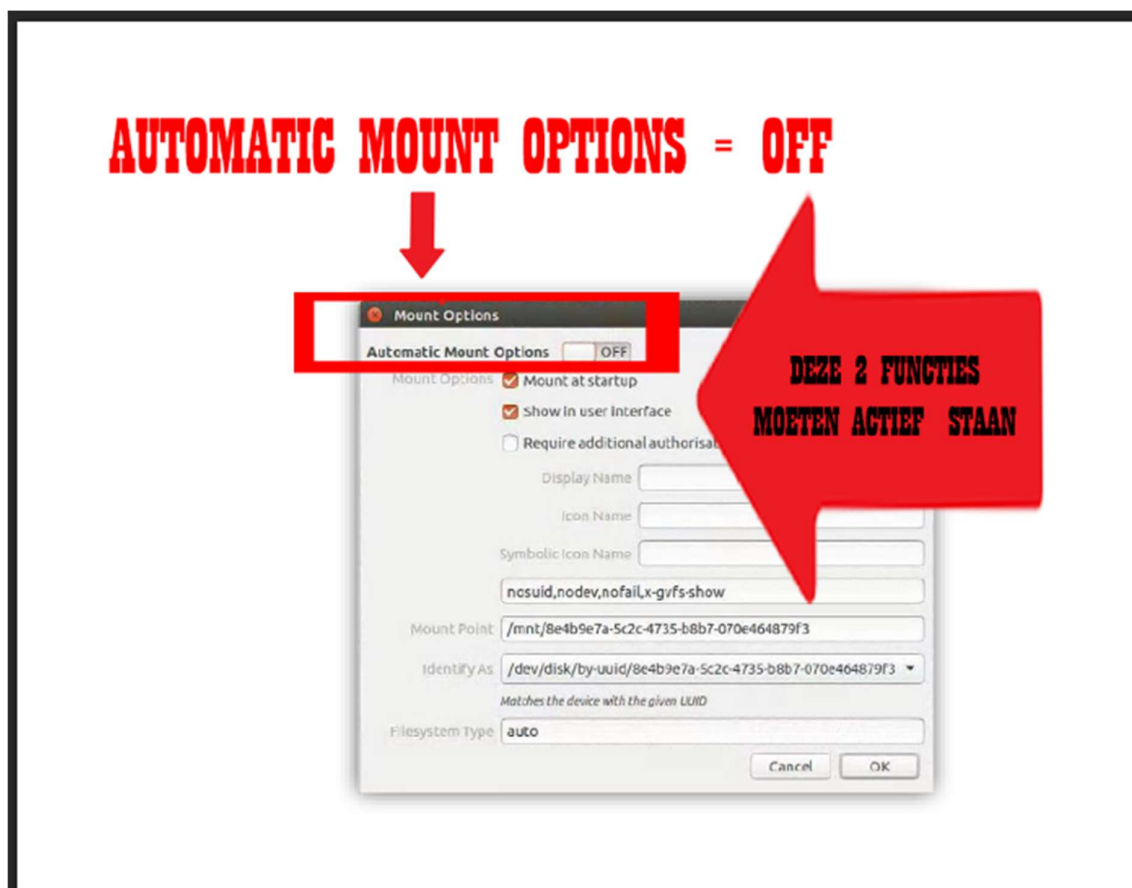


Herstart de recorder

8. Controleer of de harde schijf goed is geïnstalleerd.



1. Vind dit icoon op het bureaublad : en open het programma.
2. Selecteer : **"Server Settings..."**

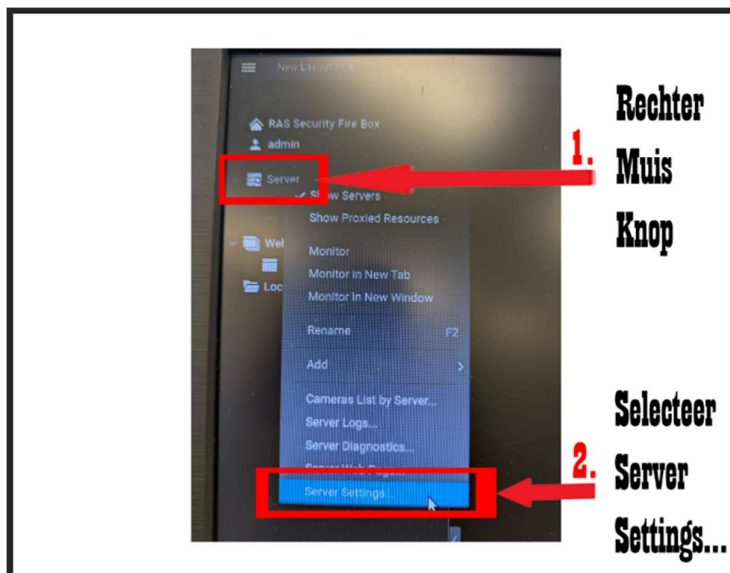

Mocht je in onderstaand menu nog een oude harde schijf zien staan, die niet meer aanwezig is, dan kan je deze in dit menu verwijderen.

